alliance CAOUTCHOUC

PIÈCES TECHNIQUES ÉLASTOMÈRES | BUREAU D'ÉTUDE & USINAGE

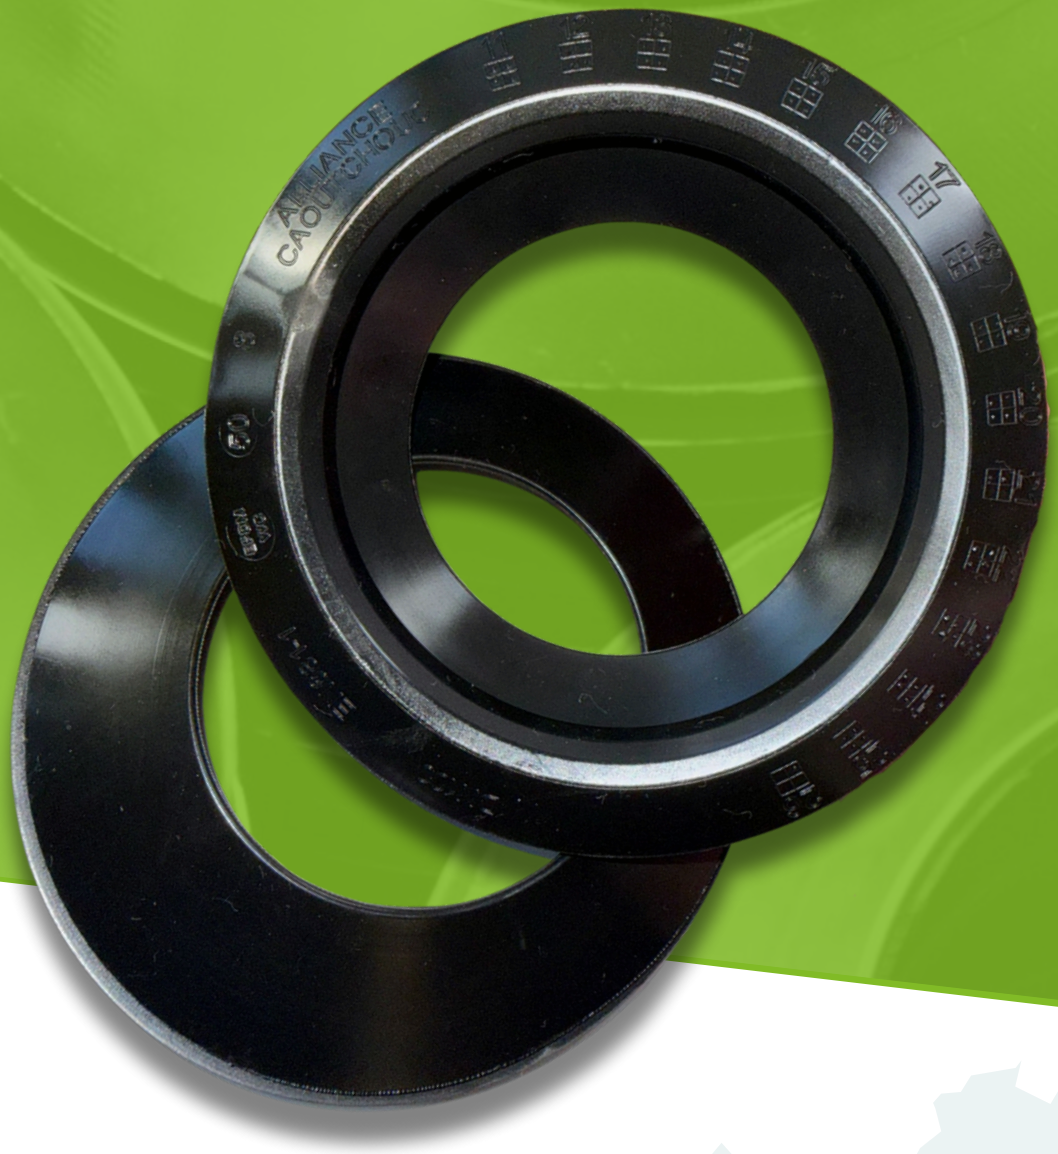

JOINT BTP HUBLOT

EPDM ou NBR

alliance-caoutchouc.com
info@alliance-caoutchouc.com
05 46 99 68 86

JOINT HUBLOT

Le joint dit de « hublot » se positionne facilement dans un trou réalisé dans un tuyau ou regard à paroi fine et permet un branchement rapide des tuyaux (de type PVC) dont l'embout aura été chanfreiné et légèrement graissé.

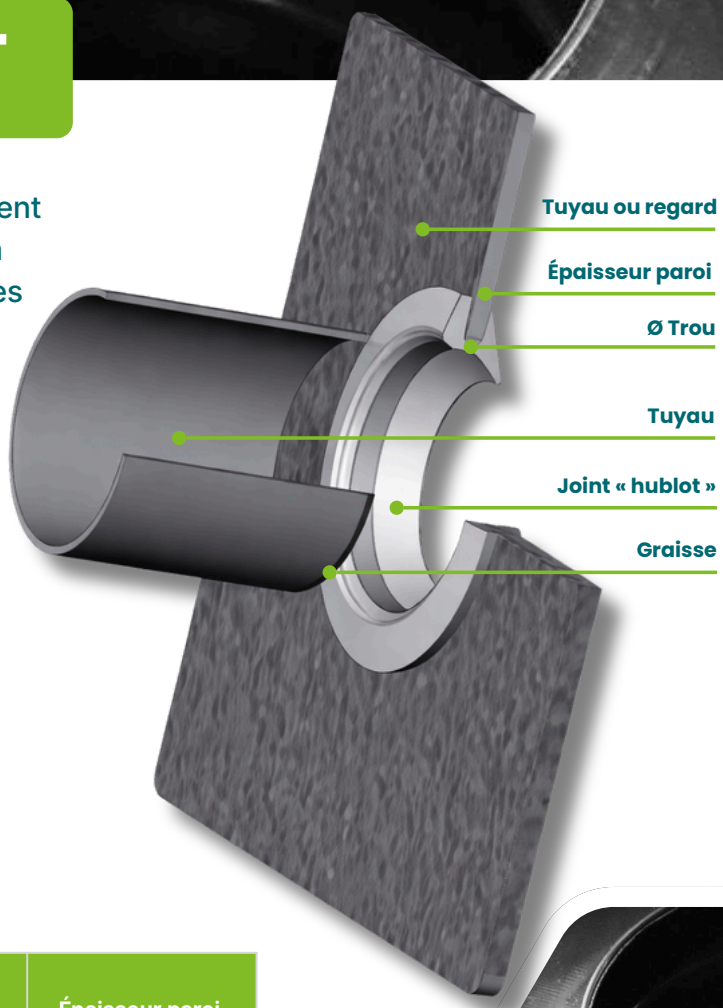

Matières :

Élastomères standards (EPDM)
ou nitrile* résistants aux huiles (NBR)

** Les joints nitriles (NBR) doivent être conservés à l'abri des UV.*

Norme :

Norme EN-681-1 (WC / WG)

Ø Extérieur tuyau	Référence EPDM	Référence Nitrile NBR*	Ø Trou (±0.5)	Épaisseur paroi (environ)
100	70100 20	70100 10	110,00	3 à 8
110	70110 20	70110 10	117,50	3 à 8
125	70125 20	70125 10	132,50	5 à 8
160	70160 20	70160 10	167,50	5 à 8
200	70200 20	70200 10	207,50	6 à 8
250	70250 20	70250 10	261,80	6 à 8
315	70315 20	70315 10	326,80	6 à 10
400	70400 20	70400 10	411,80	6 à 10

alliance-caoutchouc.com
info@alliance-caoutchouc.com
05 46 99 68 86